





AR 80-P850 - ARL

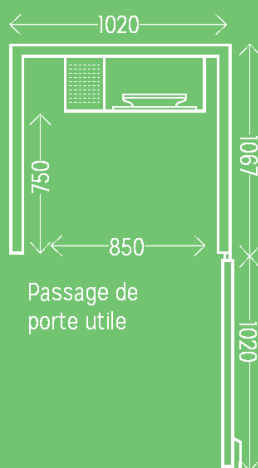

Exemples de compatibilité (vue de dessus) :
échelles et chariots

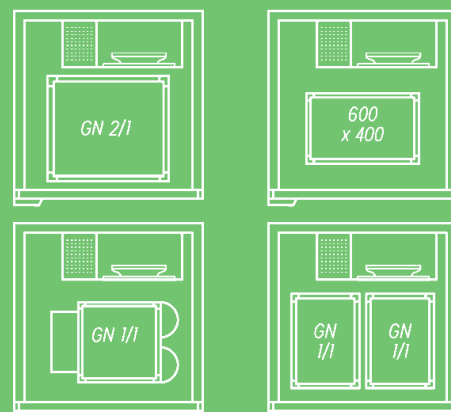

Chariot de four Rational, Capic,
Convotherm, Bourgeois,
Angelo Po, Unox

CONDITIONS DE TRAITEMENT :

REFROIDISSEMENT RAPIDE *

Cycle standard 110 min :

110 kg de + 65°C à + 10°C à cœur.

Cycle court 80 min :

80 kg de + 65°C à + 10°C à cœur.

SURGÉLATION

Test purée type ACFRI 270 min :

40 kg de + 65°C à - 18°C à cœur.

Viande crue ép. 4 cm - cycle 120 min :

40 kg de + 3°C à - 18°C à cœur.

* Test réalisé avec un chargement supérieur à la norme NF de référence afin d'obtenir des performances conformes aux conditions réelles d'utilisation en cuisine. Purée de pomme de terre épaisseur 4,5 cm (+10°C à cœur, +3°C moyenne produit)

CARACTÉRISTIQUES :

- Dimensions ext (mm) : L 1020 x P 1067 x H 2270
- Hauteur avec groupe 2490
- Prof. Avec nez de marche 1147
- Dimensions int (mm) : Prof. utile 750 au sol
- Passage de porte Larg. 850 x Haut. 1880
- Vérifier que la hauteur sous plafond et que l'aération de la pièce soient suffisantes pour une bonne ventilation du groupe à air logé.

CAPACITÉS :


chariot(s) non fourni(s)

- 2 échelles GN1/1 - 20 niveaux
- 1 échelle 600 x 400 - 20 niveaux
- 1 échelle GN2/1 - 20 niveaux
- Compatible avec chariot de four GN1/1 Capic, Frima, Rational, Bourgeois, Convotherm, Angelo Po et Unox.
- Autres types de chariots nous consulter

TECHNIQUE :

1 mannequin frigorifique comprenant :

- 1 évaporateur vertical ventilé
- 3 ventilateurs renforcés de 3740 m³/h chacun
- Fluide frigorigène (R455A) A2L
 - Machine compatible avec fluides R452A, R448A, R449A, R407F, R404A, (CO2 nous consulter).
 - Machine groupe à air logé : le groupe est livré séparément, pré-câblé à l'usine, à monter, raccorder, à charger par vos soins après livraison sur site.
- Puissance frigorifique à temp. Evap :
 - 8 600 watts à -10°C
 - 5 700 watts à -20°C**
 - 1 600 watts à -40°C
- Alimentation électrique à installer cellule + groupe : 15A
- Groupe R455A 5CV-A2L à air logé non carrossé
- Tension et fréquence : Tri 400V + T + N, 50 Hertz
- Protection en tête par disjoncteur différentiel courbe D

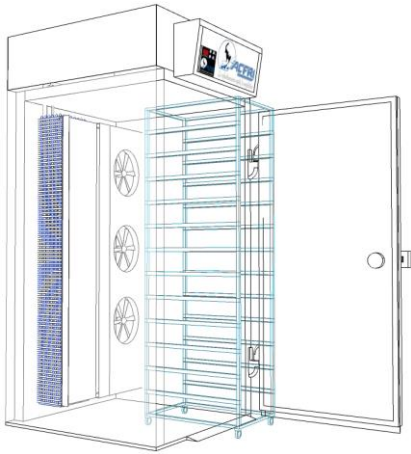

Débit ventil : 3 x 3740 = 11 220 m³/h

Avertissement : Dans le cas d'une cellule en version groupe logé, il est impératif que les conditions de ventilation, d'aération, et d'extraction d'air soient prises en considération et fasse l'objet d'une vérification technique. Toute demande adressée à notre société pour ce type de matériel sera considérée comme ayant été précédée de l'étude des conditions nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.

Cas particulier du déport du groupe frigorifique sur une cellule initialement proposée en version groupe logé.

Le déport du groupe sur une cellule livrée en groupe logé est possible uniquement si les conditions ci-dessous sont réunies :

-Implantation du groupe dans un endroit protégé et à T°C ambiante. En effet un groupe RL n'est pas caréné de série, il ne peut donc pas être mis à l'extérieur. De plus il est raccordé directement sous le contacteur de l'armoire électrique de la cellule. De ce fait en cas de coupure de la machine au sectionneur par l'utilisateur, la résistance de carter du groupe ne sera plus alimentée et l'huile risque de figer, ce qui représente un risque d'avarie important au redémarrage.

-Passage des lignes par un endroit protégé et à T°C ambiante. En effet, le groupe RL étant raccordé directement sous le contacteur de l'armoire électrique de la cellule, il n'y a pas de fonctionnement « pump-down » et donc pas de tirage au vide effectué. Les variations de T°C au niveau des lignes peuvent donner lieu à une condensation du gaz encore présent dans les lignes après arrêt de l'appareil, ce qui représente également un risque d'avarie important au redémarrage.

-Implantation du groupe de 2 à 5 mètres maximum. Pour les mêmes raisons, en l'absence de « pump-down » et d'élément de sécurité type bouteille anti-coup de liquide, il est impératif de limiter la distance de raccordement au strict minimum.

Ces préconisations sont valables pour tout type d'application et en particulier dans le cas d'une utilisation prolongée en cycle ou en stockage.

Si l'ensemble de ces conditions ne sont pas réunies, nous vous invitons à nous contacter pour la fourniture des éléments suivants, indispensables pour une installation à distance dans les règles de l'art :

-Modification du coffret électrique cellule pour fonctionnement en « pump-down »

-Fourniture d'un carénage pour le groupe frigorifique

-Fourniture d'une armoire électrique dédiée pour le groupe frigorifique

-Fourniture des éléments Electrovanne, déshydrater et Pressostat BP régulation pour le fonctionnement « pump-down »

-Fourniture éventuelle de l'élément bouteille anti-coup de liquide (selon configuration d'installation et distance de raccordement)

Options disponibles sur ce modèle (non compris)

Tarif nous consulter

OPTIONS CARROSSERIE :

- Bac de récupération eaux de dégivrage
- Connecteur pour 1 démontage facile de la sonde à piquer
- Kit arrière inox
- Poignée de porte avec fermeture à clef
- Bandeau cache groupe

OPTIONS RÉGULATION :

- Mode décongélation
- Mode liste (identification des produits sur les enregistrements compatible USB et imprimante)
- Mode paramétrage
- Sortie port USB + 1 clef fournie
- Imprimante intégrée compatible (USB et mode liste)
- SimplyTouch

OPTIONS ACCESSOIRES :

- Grilles inox GN1/1
- Grilles inox GN2/1
- Grilles inox 600x400
- Chariots inox GN1/1
- Chariots inox GN2/1
- Chariots inox 600x400

LA CELLULE

- Evaporateur(s) avec revêtement anticorrosion.
- Epaisseur d'isolation 70 mm.
- Cycle ultra court pour une prise en compte du temps de conditionnement.
- Cordon chauffant de porte électrique.
- Isolant (polyuréthane) et fluide frigorigène conforme à la réglementation FGAS 2024.
- Ventilateurs à débit et étanchéité renforcés, graissage spécial basse température, roulement inox.
- Ventilateur(s) sur viroles afin d'optimiser la puissance et le flux d'air.
- Grille de ventilateur en inox.
- Montants d'assemblage des carrosseries renforcés en polyéthylène (imputrescible), montants de maintien et de renforts charnières sur toute la hauteur de la cellule.
- Cellules livrées montées, démontables.
- Livraison Franco France métropolitaine, non déchargé.
- Coffret électrique accessible en façade.
- Ventilateur conforme norme ERP compatible Mono 220 50/60 Hz (débit max 3740 m3/h/u).
- Caisson, sol, côtés, plafond, porte inox int/ext.
- Ferrage à droite (inversion sur demande).



LE NETTOYAGE ET LA MAINTENANCE

- Angles intérieurs rayonnés.
- Joint de porte à lèvres, nettoyage facilité, démontage sans outil.
- Mannequin frigorifique suspendu, accès 100% de la surface au sol.
- Dégivrage ultra court par résistances électriques et marche forcée des ventilateurs (séchage des évaporateurs), arrêt automatique.
- Rampes de ventilation pivotantes pour nettoyage et maintenance facilité.
- Armoire anti-humidité et haute étanchéité pour clavier de commande déporté et tableau électrique.
- Porte sur charnières renforcées à rampe de dégagement.



CARACT RISTIQUES G N RALES DE LA GAMME STD



LE SOL

- La succession des cycles (gel-d gel) rend obligatoire la protection du sol existant sous la cellule.
- Les cellules ACFRI sont  quip es de s rie d'un sol standard permettant de prot ger le sol existant dans des conditions standard d'utilisation. Le sol standard fourni de s rie sur les cellules   chariots ACFRI, ne n cessite pas de d caisser.
- Une cellule sans sol provoque la d gradation des r sines, l' clatement des b tons et des carrelages.
- En cas d'utilisation intensive et prolong e l'option sol isolation renforc  est recommand e.

De s rie :

- ❖ Sol 12 mm inox constitu  d'une semelle Poly thyl ne  paisseur 10 mm recouverte d'une t le inox 20/10 avec bord d' tanch it .
- ❖ Sol r alis  en une seule pi ce avec mini rampe solidaire pour  viter les infiltrations par le seuil de la porte.


En option :

- ❖ Sol isol  85 mm + tasseaux 40 mm de vide sanitaire   int grer dans un d caiss  de 115 mm.



LE SYST ME ACFRI

- Homog n it  verticale du refroidissement.
- Evaporation tubes verticaux.
- Hauteur des  vaporateurs adapt e   la taille de la cellule et du chariot.
- Ailettes horizontales pour un effet « lame d'air » sur toute la hauteur.
- Soufflage lat ral direct pour limiter les pertes de charge de la ventilation.
- Espacement d'ailettes adapt  pour retarder la prise en givre.
- Circulation d'air optimis e pour exploiter la totalit  de la surface d' change de l' vaporateur.



LA CONFORMIT 

- Recyclage : ACFRI adh rent d'un  co-organisme certifi .
- NF U 60010, HACCP, QUALICUISINE, CE directive machine UE.
- Groupes et ventilateurs conformes normes ERP
- Automate de r gulation conforme   la norme antiparasitage CEM.

AUTOMATE

SIMPLY III[®]

L'efficacité commence par la simplicité



CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉGULATION

SIMPLICITÉ

- Régulateur ultra simple programmable, 4 touches avec sonde à piquer multipoint et sonde d'ambiance indépendantes.
- Fonction cycles programmables : 10 recettes réglables au degré près, multi-séquences
- 4 modes automatiques (chrono ou sonde à piquer) avec signal de fin de cycle visuel et sonore (puissant)
- **Nouveau programme ANISAKIS** : traitement de congélation assainissant spécial poisson
- Mode conservateur automatique, maintien de la ventilation pour l'homogénéisation des produits en fin de cycle
- Dégivrage automatique programmable en début de cycle
- Temporisation de la durée d'alarme et de fin de cycle
- Affiche en fin de cycle de la durée entre 2 températures à cœur choisies (ex : +63°C à +10°C)
- Affichage différencié température et temps pour faciliter la lecture
- Menu paramétrable permettant de choisir les modes disponibles (neutralisation au choix du mode surgélation)
- Déport du clavier de commande (connecteur type HE10)
- Affichage et pilotage double pour les machines traversantes (option)
- Programmation du microprocesseur depuis clé USB (option)

SÉCURITÉ

- Auto-adaptation de la température de soufflage en cours de cycle (multi-séquences)
- Autotest et codes d'alarme de dysfonctionnement avec gestion dédiée des défauts groupe froid
- Redémarrage automatique sur microcoupures
- Facilité d'intervention SAV : sondes sur bornes WAGO
- Paramétrage de durée mini en cycle sonde à piquer
- Sortie RS 485 protocole mode BUS interfaçage intégral avec solution de traçabilité (MICROLIDE)
- Réglage au degré près de la température à cœur en fin de cycle (ex : +3°C à +10°C)
- Sonde à piquer inox coudées renforcées et d'ambiance à large amplitude +90°C / -50°C

FIABILITÉ

- Sondes à piquer, multipoints et sonde d'ambiance à large amplitude avec inertie temporisée des sondes à cœur
- Automate tropicalisé conforme CEM et ROHS avec clavier de commande déporté
- Paramètre pour inversion sondes d'ambiance et à cœur afin d'assurer un fonctionnement minimum en cas de sonde défectueuse (sans modification de câblage)

COMPATIBILITÉ

- SIMPLY TOUCH (nous consulter)
- USB SIMPLY (nous consulter)
- KIT IMPRIMANTE + USB (nous consulter)

RSE

- Régulation optimisée du système frigorifique pour réduire la consommation électrique
- Cycle éco avec une sonde à piquer pour une fin de cycle dès la température atteinte

COMPATIBLE

